Instructions for Installation of Direct Wire Lighting Fixture

Instrucciones de instalación para el accesorio de iluminación de cableado directo

Instructions d'installation du luminaire à prise directe

Item FA354HW White Finish with Acrylic Diffuser and Pull Chain 120V~60Hz - 15W

Artículo FA354HW Acabado blanco con difusor en acrílico y Cadena de tiro 120V-60Hz - 15W

Article FA354HW Fini blanc avec diffuseur en acrylique et tirette 120 V-60 Hz - 15 W

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning

Risk of Electric Shock

Do not use in wet locations

Use indoors only

Turn power off before servicing

Properly ground fixture

Ensure that no bare wires are exposed outside the electrical connections

Bulb may shatter and cause injury if broken

Do not use excessive force when removing or installing bulb

Remove protective shipping collar on bulb before operating light

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A PERSONAS. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia

Riesgo de Choque Eléctrico

No ha sido diseñado para uso en ubicaciones húmedas

Para uso en interiores solamente

Desconecte la alimentación eléctrica antes de darle mantenimiento

Accesorio adecuadamente puesto a tierra

Asegúrese que no haya cables desnudos expuestos en el exterior de las conexiones eléctricas

El foco podría romperse y ocasionar lesiones si se llegara a romper

No utilice fuerza en exceso cuando extraiga o instale el foco

Retire el collarín protectivo de envío del foco antes de hacer funcionar la lámpara.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS RELATIVES À UN RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

Risque de choc électrique

Ne pas utiliser dans des endroits humides

Utiliser à l'intérieur seulement

Couper l'alimentation électrique avant d'entretenir

Mettre correctement à la terre le luminaire

S'assurer qu'aucun fil nu n'est exposé à l'extérieur des connexions électriques

L'ampoule pourrait éclater et causer des blessures

Ne pas utiliser de force excessive lorsqu'on enlève ou installe l'ampoule

Enlever le collier de protection utilisé pour l'expédition avant d'utiliser le luminaire

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

To Begin / *Para comenzar / Para comenzar*

WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following.

ADVERTENCIA: *Revise las importantes instrucciones de seguridad antes de proceder con la instalación. Asegúrese de tener lo siguiente:*

AVERTISSEMENT : *Revoir les consignes de sécurité importantes avant l'installation. S'assurer d'avoir les éléments suivants.*

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you have a qualified electrician do your installation.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que un electricista calificado lleve a cabo la instalación.

Si vous n'avez pas d'expérience avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié.

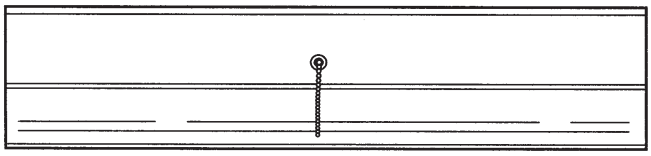



Questions? Call our Customer Service Center 1-800-777-0802.

¿Preguntas? Comuníquese con nuestro Centro de Servicio al Cliente por el 1-800-777-0802.

Questions? Appeler notre Centre d'assistance clientèle au 1-800-777-0802.

REQUIRED / *NECESARIO / REQUIS*

Installation Time: 45 Minutes.

Tiempo de instalación: 45 minutos.

Durée d'installation : 45 minutes.

Electrical Tape

Cinta eléctrica

Ruban adhésif noir

Flathead Screwdriver

Destornillador de cabeza plana

Tournevis plat

Phillips Screwdriver

Destornillador Phillips

Tournevis cruciforme

Safety Glasses

Gafas de seguridad

Lunettes de protection

Step Ladder

Escalera de mano

Escabeau

Pliers

Alicates de cortar

Pinces

Wire Cutters

Tijeras de cortar alambre

Coupe-fils

HELPFUL / *OPCIONAL / UTILE*

Soft Cloth

Tela suave

Chiffon doux

Wire Strippers

Pelacables

Pinces à dénuder

Preparation / *Preparación / Préparation*

DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them and replace them with regular electrical switches. If you have a three way dimmer, you will have to replace it with a regular three way switch.
If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you have a qualified electrician do your installation.

NO UTILICE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO DE ATENUACIÓN.
Si actualmente está utilizando controles de iluminación, necesitará removerlos y reemplazarlos con interruptores eléctricos corrientes. Si está utilizando un atenuador de tres vías, necesitará reemplazarlo con un interruptor de tres vías corriente.
Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que un electricista calificado lleve a cabo la instalación.

NE PAS UTILISER CE LUMINAIRE AVEC UN CIRCUIT À GRADATEUR.
Si vous utilisez des commandes à gradateur, il vous faudra les enlever pour les remplacer par des interrupteurs électriques standard. Si vous utilisez un gradateur à trois voies, il vous faudra le remplacer par un interrupteur standard à trois voies.
Si vous n'avez pas d'expérience avec les installations électriques, nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié.

1 **WARNING**: Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.

ADVERTENCIA: *Apague la alimentación eléctrica en el interruptor automático o panel de fusibles antes de extraer el foco antiguo.*

AVERTISSEMENT : *Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du tableau de fusibles avant d'enlever l'ancien luminaire.*

2



Remove the old fixture. Make yourself a sketch of how the fixture is wired (index the sketch by wire color) or mark the wires themselves with masking tape and a pencil so you will know how to connect the wires to your new fixture. If several wires are involved or if the wiring seems more complicated and perhaps even includes a red wire, take not of the connections before you disconnect them.

Retire el accesorio antiguo. Haga un esbozo de cómo el accesorio está cableado (prepare el dibujo según el color de los alambres) o marque los alambres con cinta adhesiva y un lápiz para saber cómo conectar los alambres en el nuevo accesorio. Si la conexión contiene varios alambres, o si el cableado parece complicado y quizás incluya un alambre rojo, observe las conexiones antes de desconectarlos.

Enlever l'ancien luminaire. Tracer un schéma de câblage du luminaire (indexer le schéma selon la couleur des fils) ou marquer directement les fils avec du ruban masque et un crayon pour connaître la correspondance des fils avec le nouveau luminaire. Si l'on doit connecter plusieurs fils, ou si le câblage semble plus compliqué que prévu et inclut peut-être des fils rouges, prendre note des connexions avant de déconnecter.

IMPORTANT: Fluorescent bulbs are included with your Westek fixture. In order to protect the bulb during shipment, your bulb(s) may be packed in a separate area of the packing materials. Additonally, your bulbs may already be placed into their respective sockets, but may have a protective corrugated support collar slipped over the bulb. Do NOT operate your fixture with this corrugated support collar in place. You can either cut this collar off, or remove the bulb from the sockets, and slide the support collar off the bulb. Discard the corrugated support collar. You may want to put the bulb(s) in a safe place until your assembly is complete.

IMPORTANTE: *El accesorio Westek incluye focos fluorescentes. Para proteger el foco durante el envío, el foco(s) podría empacarse en un área separada de los materiales de empaque. Además, los focos podrían haberse ya instalado en sus respectivos portafocos, y podrían aún contener el collarín protector de soporte en el foco. NO haga funcionar la lámpara con este collarín corrugado de soporte aún colocado. Usted puede ya sea cortar o remover el foco de los portafocos, y deslizar el collarín de soporte para extraerlo del foco. Deseche el collarín corrugado de soporte. Si lo desea, puede colocar el foco(s) en un lugar seguro hasta que finalice el ensamblaje.*

IMPORTANT: *Les ampoules fluorescentes sont incluses avec le luminaire Westek. Pour protéger l'ampoule pendant l'expédition, elle pourrait être emballée dans un endroit séparé de la boîte d'expédition. Vos ampoules pourraient également être déjà installées dans leurs douilles respectives, mais être protégées par un collier de support ondulé qui les enrobe. Ne PAS utiliser le luminaire tant que ce support ondulé est en place. On peut couper ce collier ou enlever l'ampoule de sa douille et faire glisser le collier pour l'enlever de l'ampoule. Jeter le collier de support ondulé. Il est préférable de placer la ou les ampoules en lieu sûr tant que l'assemblage n'est pas terminé.*

Fixture Installation / *Instalación del accesorio / Installation du luminaire*

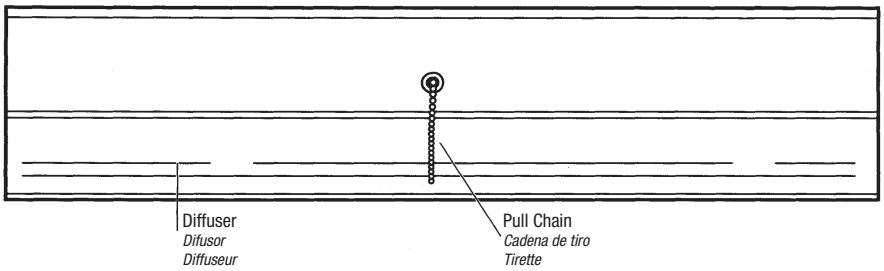

1 This fixture is for indoor dry location use only. You should also make sure that the mounting surface and electrical box are capable of supporting the fixture.

Este accesorio es sólo para uso en ubicaciones secas en interiores. Deberá además asegurarse que la superficie de montaje y la caja eléctrica puedan soportar el accesorio.

Ce luminaire ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. S'assurer également que la surface de montage et le coffret électrique peuvent supporter le luminaire.

2

Remove the Diffuser by pulling back and up on the top edge of the Diffuser using your finger tips.

Con sus dedos, retire el difusor tirando de él hacia atrás y hacia arriba por el borde superior.

À l'aide de vos doigts, enlever le diffuseur en tirant vers l'arrière puis vers le haut sur le bord supérieur du diffuseur.

3



Remove the Bulb from the fixture by placing your thumbs on the metal ends of the Bulb. While applying slight pressure on the Bulb, roll the Bulb toward you until the contact pins on the ends of the Bulb disengage from the socket. Pull the Bulb straight out from the socket and set aside during mounting.

Extraiga el foco del accesorio colocando sus dedos pulgares en los extremos metálicos del foco. A la vez que ejerce un poco de presión sobre el foco, gire éste hacia usted hasta que las patas de contacto en los extremos del foco se desprendan del portafoco. Tire del foco directamente hacia fuera del portafoco y hágalo a un lado mientras se lleva a cabo el montaje.

Enlever l'ampoule du luminaire en plaçant les pouces sur les extrémités en métal de l'ampoule. Appliquer une légère pression sur l'ampoule pour la faire rouler vers soi jusqu'à ce que les tiges de contact de son extrémité se dégagent de la douille. Tirer l'ampoule en ligne droite, pour la sortir de la douille et la mettre de côté pendant le montage.

4



Place finger tips above the clips that hold the electrical cover, press on the cover and lift up. Inside you will find the hardware kit.

Coloque sus dedos sobre las abrazaderas que sostienen la cubierta eléctrica, presione la cubierta y levántela. Adentro encontrará el juego de herraje.

Placer le bout des doigts au-dessus des attaches qui maintiennent le couvercle électrique et appuyer dessus pour le soulever. Les éléments électriques se trouvent à l'intérieur.

5



Pull your supply wires through the center hole of the electrical box cover and attach the cover to your electrical box using the screws that came with your elelctrical box.

Tire de sus alambres de suministro a través del orificio central de la cubierta de la caja eléctrica y fije la cubierta en la caja eléctrica mediante los tornillos incluidos con la caja eléctrica.

Tirer les fils d'alimentation à travers le trou central du couvercle du coffret électrique et fixer le couvercle au coffret à l'aide des vis fournies avec ce coffret.

6 

The keyhole slots located on the bottom of the fixture are provided for mounting to the following junction box types.

- 4"x4" square junction box
- 4" octagon box
- 2"x4" handy box

Las ranuras del chavetero ubicadas en la parte inferior del accesorio sirven para montar los siguientes tipos de caja de conexiones.

- Caja de conexiones de 10 cm x 10 cm
- Caja octagonal de 10 cm
- Caja para cables de 5 cm x 10 cm

Les trous en poire situés sur la partie inférieure du luminaire permettent de monter les types de boîtes de connexion suivants.

- Boîte de connexion carrée de 10 cm
- Boîte octogonale de 10 cm
- Boîte pratique de 5 x 10 cm

7 Loosen the junction box screws until approximately 1/8" of the screw is exposed. If there are no screws present in the junction box, use the screws provided in the hardware kit located inside the metal housing.

Afloje los tornillos de la caja de conexiones hasta que quede expuesto aproximadamente 3 mm del tornillo. Si no hay tornillos en la caja de conexiones, use los tornillos provistos en el juego de herraje ubicado en el interior del envolvente metálico.

Desserrer les vis de la boîte de connexion pour en exposer environ 3 mm. Si aucune vis n'est présente dans la boîte, utiliser les vis fournies dans la trousse de visserie située à l'intérieur de l'enveloppe en métal.

8 A 7/8" diameter knockout is provided for conduit or romex connections. Any connections must be made inside the fixture housing.

Se proporciona un destapadero de 222 mm de diámetro para las conexiones de los conductores o romex. Todas las conexiones deben hacerse en el interior del envolvente del accesorio.

Une alvéole défonçable d'un diamètre de 222 mm est fournie pour les connexions des conduits ou romex. Toute connexion doit être faite à l'intérieur du boîtier du luminaire.

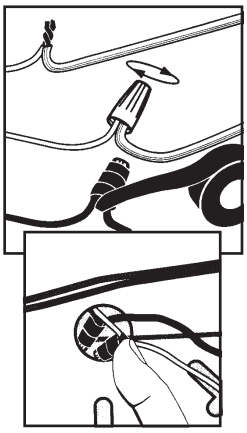

9 Connect the hot (black) AC supply wire(s) to the hot (black) wire of the fixture. Secure the connection with the wire nuts provided.

Conecte el (los) cable(s) del suministro de CA activo(s) (de color negro) al cable activo (negro) del accesorio. Fije la conexión con las tuercas para alambres suministradas.

Une alvéole défonçable d'un diamètre de 222 mm est fournie pour les connexions des conduits ou romex. Toute connexion doit être faite à l'intérieur du boîtier du luminaire.

10 Connect the white (neutral) AC supply wire(s) to the neutral (white) wire of the fixture. Secure the connection with the wire nuts provided.

Conecte el (los) cable(s) del suministro de CA neutro(s) (de color blanco) al cable neutro (blanco) del accesorio. Fije la conexión con las tuercas para alambres suministradas.

Connecter le ou les fils d'alimentation chargés en c.a. (noirs) au fil chargé (noir) du luminaire. Fixer solidement la connexion avec les coinceurs à fil fournis.

11 Connect the ground (green or copper) AC supply wire to the green or copper ground wire of the fixture. Secure the connection with the wire nuts provided. If your electrical system contains no grounding wire, you should consult a qualified electrician before proceeding with the installation.

Conecte el cable del suministro de CA a tierra (verde o de cobre) al cable a tierra verde o de cobre del accesorio. Fije la conexión con las tuercas para alambres suministradas. Si su sistema eléctrico no tiene un alambre de puesta a tierra, consulte a un electricista calificado antes de proceder con la instalación.

Connecter le ou les fils blancs de c.a. (neutre) au fil neutre (blanc) du luminaire. Fixer solidement la connexion avec les coinceurs à fil fournis.

12 Ensure that no bars wires are exposed after making the electrical connections.

Asegúrese que no hayan alambres de barra expuestos luego de realizar las conexiones eléctricas.

Vérifier qu'aucun fil à rayures n'est exposé après avoir effectué les connexions électriques.

13 Align the keyholes in the fixture with the two screws in the junction box and slide the fixture into place.

Alinee los dos chaveteros en el accesorio con los dos tornillos en la caja de conexiones y deslice el accesorio a su lugar.

Aligner les trous en poire du luminaire avec les deux vis du boîtier de connexion et faire glisser le luminaire en position.

14 Tighten the screws, install the bulb, and reinsert lens.

Apriete los tornillos, instale el foco y vuelva a insertar el lente.

Serrer les vis, installer l'ampoule et réinsérer les lentilles.

15 Turn on the electricity at the circuit breaker or fuse box.

Conecte la electricidad en el interruptor automático o la caja de fusibles.

Rétablir le courant au niveau du disjoncteur ou du coffret à fusibles.

LAMP CONTAINS MERCURY
LA LÁMPARA CONTIENE MERCURIO
LA LAMPE CONTIENT DU MERCURE

Manage in Compliance with disposal laws
Disponga de ella de acuerdo con las leyes de eliminación
Mettre au rebut conformément aux règlements

See: www.lamprecycle.org or contact local waste disposal authorities
Consulte: www.lamprecycle.org o comuníquese con las autoridades locales de eliminación de desechos
Voir : www.lamprecycle.org ou contacter les autorités locales de gestion des déchets

Bulb Replacement Instructions

Instrucciones para reemplazar el foco
Instructions pour le remplacement des ampoules

Replace only with linear fluorescent bulbs:
Bulb F15T8
These bulbs are readily available at your local home center and most larger hardware stores.
Do not replace with any other wattage of linear fluorescent bulb.

Reemplácelo únicamente con focos fluorescentes lineales:
Foco F15T8
Estos focos se encuentran disponibles en su centro del hogar más cercano y la mayoría de ferreterías.
No lo reemplace con ningún otro foco fluorescente lineal de vatiaje diferente.

Remplacer seulement par des ampoules fluorescentes linéaires :
Ampoule F15T8
Ces ampoules sont disponibles à votre centre de rénovation local et dans la plupart des grandes quincailleries.
Ne pas remplacer par des ampoules fluorescentes linéaires d'une autre puissance.

1



Remove the Diffuser by pulling back and up on the top edge of the Diffuser using your finger tips.

Con sus dedos, retire el difusor tirando de él hacia atrás y hacia arriba por el borde superior.

À l'aide de vos doigts, enlever le diffuseur en tirant vers l'arrière puis vers le haut sur le bord supérieur du diffuseur.

2



Remove the Bulb from the fixture by placing your thumbs on the metal ends of the Bulb. While applying slight pressure on the Bulb, roll the Bulb toward you until the contact pins on the ends of the Bulb disengage from the socket. Pull the Bulb straight out from the socket and set aside.

Extraiga el foco del accesorio colocando sus dedos pulgares en los extremos metálicos del foco. A la vez que ejerce un poco de presión sobre el foco, gire éste hacia usted hasta que las patas de contacto en los extremos del foco se desprendan del portafoco. Tire del foco directamente hacia fuera del portafoco y hágalo a un lado.

Enlever l'ampoule du luminaire en plaçant les pouces sur les extrémités en métal de l'ampoule. Appliquer une légère pression sur l'ampoule pour la faire rouler vers soi jusqu'à ce que les tiges de contact de son extrémité se dégagent de la douille. Tirer l'ampoule en ligne droite pour la sortir de la douille, et la mettre de côté.

3

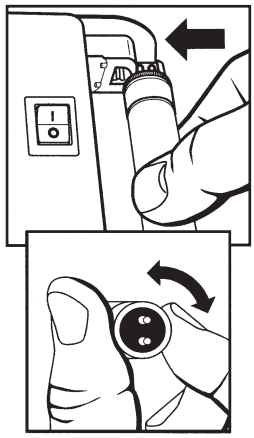

Install the Bulb into the sockets by aligning the pins of the Bulb with the slot in the sockets. Using your thumbs and forefinger, press the metal ends of the Bulb socket and roll the Bulb foward until it rotates 90 degrees inside the socket, making contact between the Bulb pins and the socket contacts.

Instale el foco en los portafocos alineando las clavijas del foco con la ranura en los portafocos. Con sus dedos pulgares e índice, presione los extremos metálicos del portafoco y gire el foco hacia delante hasta que gire 90 grados dentro del portafoco, haciendo contacto entre las patas del foco y los contactos del portafoco.

Installer les ampoules dans les douilles en alignant les broches d'ampoule avec la fente des douilles. Utiliser le pouce et l'index pour appuyer sur les extrémités en métal de la douille de l'ampoule et la faire rouler vers l'avant jusqu'à ce qu'elle tourne sur 90 degrés à l'intérieur de la douille pour que les broches de l'ampoule entrent en contact avec la douille.

4

Replace the Diffuser in the top lip by pulling back and pushing up on the grooved edge of the Diffuser using your finger tips. The grooved edge will lock in place.

Vuelva a colocar el difusor en el reborde superior tirando hacia atrás y empujando hacia arriba en el borde ranurado del difusor con la punta de sus dedos. El borde ranurado se ajustará en su posición.

Avec le bout des doigts, remettre en place le diffuseur dans la lèvre supérieure en tirant vers l'arrière et en poussant vers le haut sur le bord rainuré du diffuseur; le bord rainuré se verrouille en place.

©2007 AmerTac™
Saddle River Executive Centre
One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458
www.amertac.com
Made in China, Hecho en China, Fabriqué en Chine

I07-0077-A

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Bulb is defective	Replace Bulb
	Power is off	Check if power supply is on

Guía de resolución de problemas

Los problemas sencillos pueden a menudo solucionarse sin tener que llamar a un electricista. Antes de reparar el accesorio, desconecte el suministro de alimentación eléctrica en el panel del interruptor automático para evitar un choque eléctrico.

Problema	***Causa***	***Solución***
El accesorio no se enciende	*El foco está defectuoso*	*Reemplace el foco*
	La alimentación eléctrica está desconectada	*Verifique que el suministro de alimentación eléctrica esté conectado*

Guide de dépannage

Des problèmes mineurs peuvent généralement être résolus sans l'aide d'un électricien. Avant de travailler sur le luminaire, couper l'alimentation électrique au niveau du panneau du disjoncteur pour éviter un choc électrique.

Problème	***Cause***	***Solution***
Le luminaire ne s'allume pas	*Ampoule défectueuse*	*Remplacer l'ampoule*
	Alimentation coupée	*Vérifier si l'alimentation est rétablie*

Cleaning Instructions
Your fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. You may want to periodically clean the Diffuser or interior of the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. DO NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the inside of the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the bulb, socket, ballast, or wiring.

Instrucciones de limpieza
Su accesorio está construido de materiales de calidad que durarán por muchos años con un cuidado mínimo. Si lo desea, limpie con regularidad el difusor o la superficie interior del accesorio utilizando un limpiador suave, no abrasivo, para vidrio y un paño suave. NO utilice disolventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie la superficie interior del accesorio, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica y no rocíe limpiadores líquidos directamente en el foco, portalámpara, receptáculo o cableado.

Instructions de nettoyage
Votre luminaire est fabriqué avec des matériaux de qualité qui dureront plusieurs années avec peu d'entretien. On peut nettoyer régulièrement le diffuseur ou l'intérieur du luminaire avec un nettoyant doux, non abrasif, et un chiffon doux. NE PAS utiliser de solvants ou de nettoyants qui contiennent des agents abrasifs. Lorsque l'intérieur du luminaire est nettoyé, s'assurer d'avoir coupé l'alimentation électrique et de ne pas vaporiser de nettoyant liquide directement sur l'ampoule, la douille, le ballast ou les fils.

Need Help?

¿Necesita ayuda? / Besoin d'aide?

In the event you are missing a part or have questions regarding installation, please call the Customer Service Care Center **1-800-777-0802.**
En caso de que le falte alguna parte o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase llamar al Centro de Atención de Servicio al Cliente por el ***1-800-777-0802.***
Si une pièce venait à manquer ou si vous avez des questions sur l'installation, veuillez appeler le Centre d'assistance clientèle au ***1-800-777-0802.***

Westek® Warranty

Garantía Westek® / Garantie Westek®

TWO YEAR LIMITED WARRANTY Westek® warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase (does not include bulb). Westek's obligations are limited to repairing or replacing any defective units and are effective only if such units are returned with sales receipt within two years of the purchase date to AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. Warranty void if damage is due to misuse or improper installation. In no circumstance will Westek® be liable for consequential or incidental damages relating in any way to this product.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS *Westek® garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra (no incluye el foco). Las obligaciones de Westek se limitan a reparar o cambiar las unidades defectuosas y son efectivas sólo si se devuelven con el comprobante de venta en un lapso de dos años a partir de la fecha de compra a AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantía no será válida si el daño es causado por mal uso o instalación inadecuada. En ningún caso Westek será responsable por daños consecuentes o incidentales relacionados en cualquier forma con este producto.*

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS *de Westek® garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat (n'inclut pas l'ampoule). Les obligations d'Westek se limitent à la réparation ou au remplacement de tout article défectueux et s'appliquent seulement si l'article est retourné dans les deux (2) années suivant la date d'achat à AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantie est annulée si le dommage est causé par une utilisation ou une installation incorrecte. Westek ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dommages consécutifs ou accessoires reliés en quelque manière à ce produit.*